

DE PLATEAUWAGEN

ENKEL-, DUBBEL- EN DRIE-ASSIG

MODEL AL

HAPERT
AANHANGWAGENS



De Plateauwagen is vernieuwd:

► 21 standaard afmetingen!

- De Plateauwagen (model AL) is al vele jaren het HAPERT-topmodel. De belangrijkste redenen om voor de nieuwe Plateauwagen van HAPERT te kiezen:
- ✓ De HAPERT-vergrendeling: Zeer gemakkelijk te bedienen, robuuste ingebouwde bordafsluitingen met vier hoekronden en scharnierende voorwand!
 - ✓ Door TÜV Gecertificeerd HAPERT-lading-vastzetsysteem: In de zijrand geïntegreerde bindbeugels!
 - ✓ Nieuw! Ingenieus gedesignde HAPERT-scharnieren voor uiterst handige bevestiging van bijvoorbeeld het ladingnet.
 - ✓ Nieuw! U-profiel aan de achterzijde voor het handig aanleggen van oprijbalken.

Vanzelfsprekend is de Plateauwagen voorzien van:

- ✓ Volledig gelast en verzinkt chassis.
- ✓ Rubber-geveerde assen uitgevoerd met schokbrekersteunen.
- ✓ Geschroefde V-dissel.
- ✓ Sterk opklapbaar steunwiel.



Kijk hier voor de nagenoeg eindeloze mogelijkheden!



GA HEM SNEL BEKIJKEN BIJ DE GEKVALIFICEERDE HAPERT-DEALER BIJ U IN DE BUURT.

WWW.HAPERT.COM

OPTIES EN ACCESSOIRES



1

Tridem uitvoering tot maximaal 6050x2400



2

Enkel-assige uitvoering tot maximaal 4050x1800



3a

Tussenring standaard bij modellen vanaf 4,5 mtr. en langer



3b

Tussenring standaard bij modellen vanaf 4,5 mtr. en langer



4

Verlaagde uitvoering met banden 195/50R13, 195/50B10 of 195/55R10



5

Zonder borden, met reling (Combi Protect Rail, schamierend)



6

Stapelrek



7

Aluminium borden 400/500 mm. hoog ipv 300 mm.



8

Aluminium opzetborden 300 mm. hoog



9

Rekwerk, links en rechts met 2 liggers incl. stapelrek



10

Rekwerk met gaas 750 mm. hoog



11

Ladingdoek, fijnmazig



12

Vlak zeil, grijs



13

Huif 1800 / 2100 mm. hoog, grijs



14

Opbergride onder de wagen incl. vloerondersteuning (standaard bij de "Multi"-modellen)



15


Combi Protect Rail (links en rechts op de borden)

Technische gegevens de Plateauwagen, model AL

	AL2000 280x160	AL2000 305x160	AL2000 335x180	AL2000 405x180	AL2700 405x200	AL2700 455x180	AL2700 505x220	AL3500 605x240
Afmetingen/Gewichten								
Totaal maximum massa	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700	3500
Ledig gewicht	432	446	484	548	604	608	720	890
Laadvermogen	1568	1554	1516	1452	2096	2092	1980	2610
Baklengte binnenwerks [A]	280	305	335	405	405	455	505	605
Bakbreedte binnenwerks [B]	160	160	180	180	200	180	220	240
Dissellengte [C]	126	126	126	126	150	126	150	156
Totale lengte [D]	412	437	467	537	561	587	661	767
Totale breedte [E]	166	166	186	186	206	186	226	246
Totale hoogte [F]	154	154	174	174	176	176	176	178
Laadvloerhoogte [G]	74	74	74	74	76	76	76	78
Laadvloerhoogte 195/50R13 [G]	64	64	64	64	64	64	64	66
Laadvloerhoogte 195/50B10 [G]	60	60	60	60	60	60	60	--
Koppelinghoogte [H]	43	43	43	43	43	43	43	46
Bordhoogte [I]	30	30	30	30	30	30	30	30
Voorrekhoogte [K]	50	50	70	70	70	70	70	70
Bandenmaat	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C

Accessoires Huiven

Huif 150 cm. hoog	
Nuttige hoogte zijkant [L]	150
Nuttige hoogte midden [M]	162
Totale hoogte [N]	240
Huif 180 cm. hoog	
Nuttige hoogte zijkant [L]	180
Nuttige hoogte midden [M]	192
Totale hoogte [N]	270
Huif 210 cm. Hoog	
Nuttige hoogte zijkant [L]	210
Nuttige hoogte midden [M]	222
Totale hoogte [N]	300

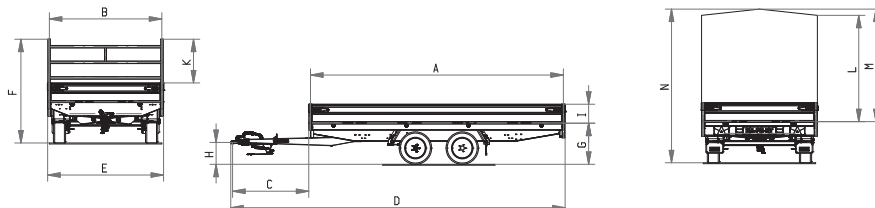

Afmetingen in cm, gewichten in kg.
Afmelingen en gewichten kunnen afwijken, constructie wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: 09.13ALB